






SERIE **CCL**

LINED - POMPA CENTRIFUGA
A TENUTA MECCANICA


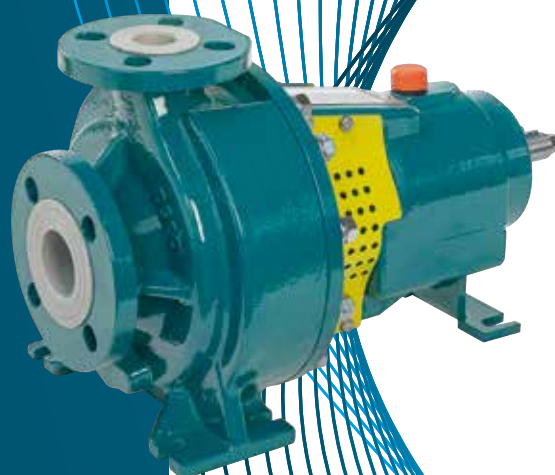


Curve Caratteristiche Girante chiusa

50 Hz

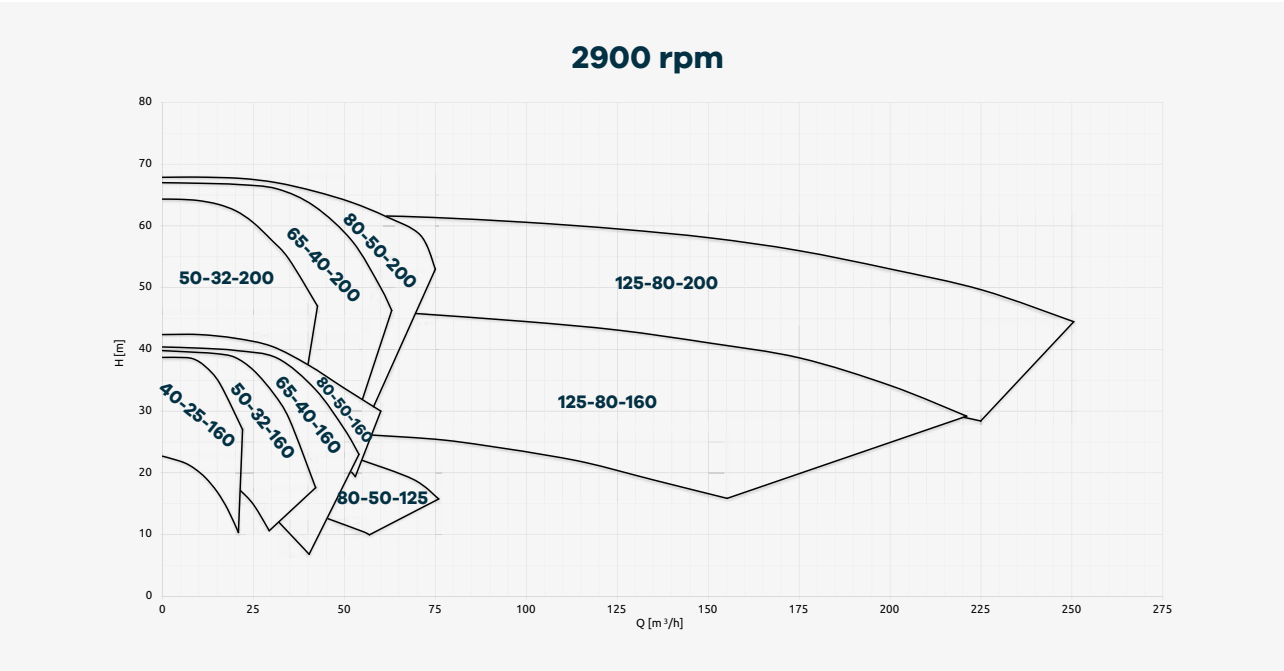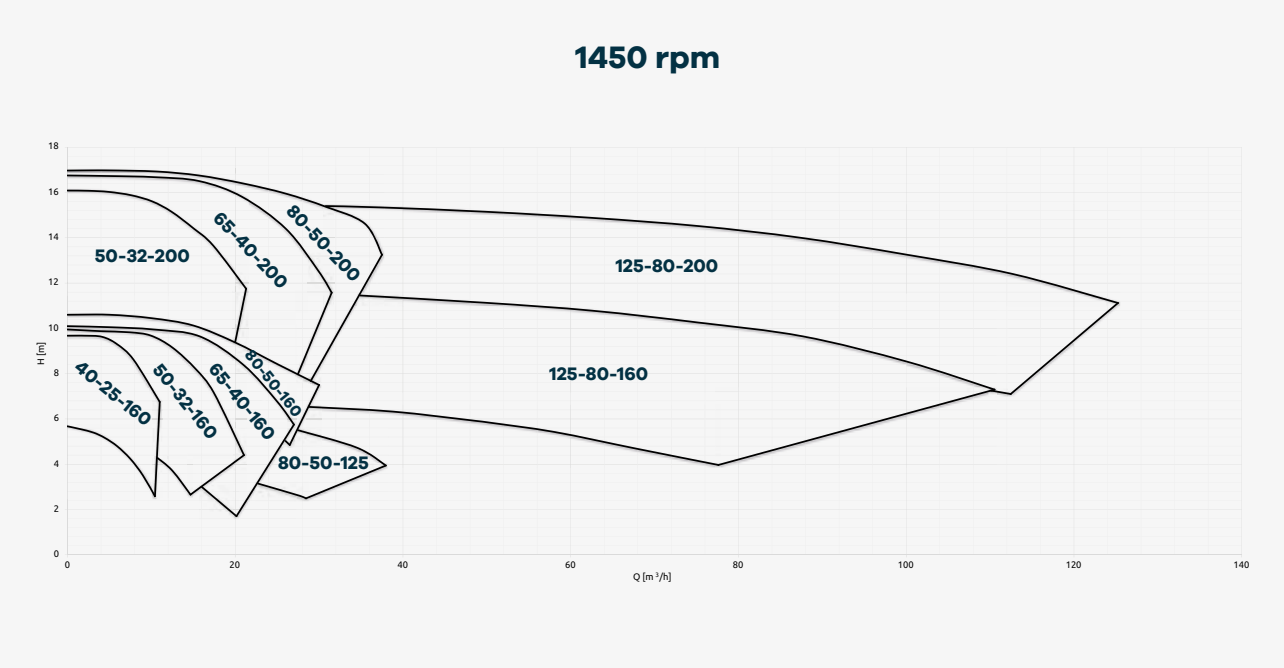



60 Hz

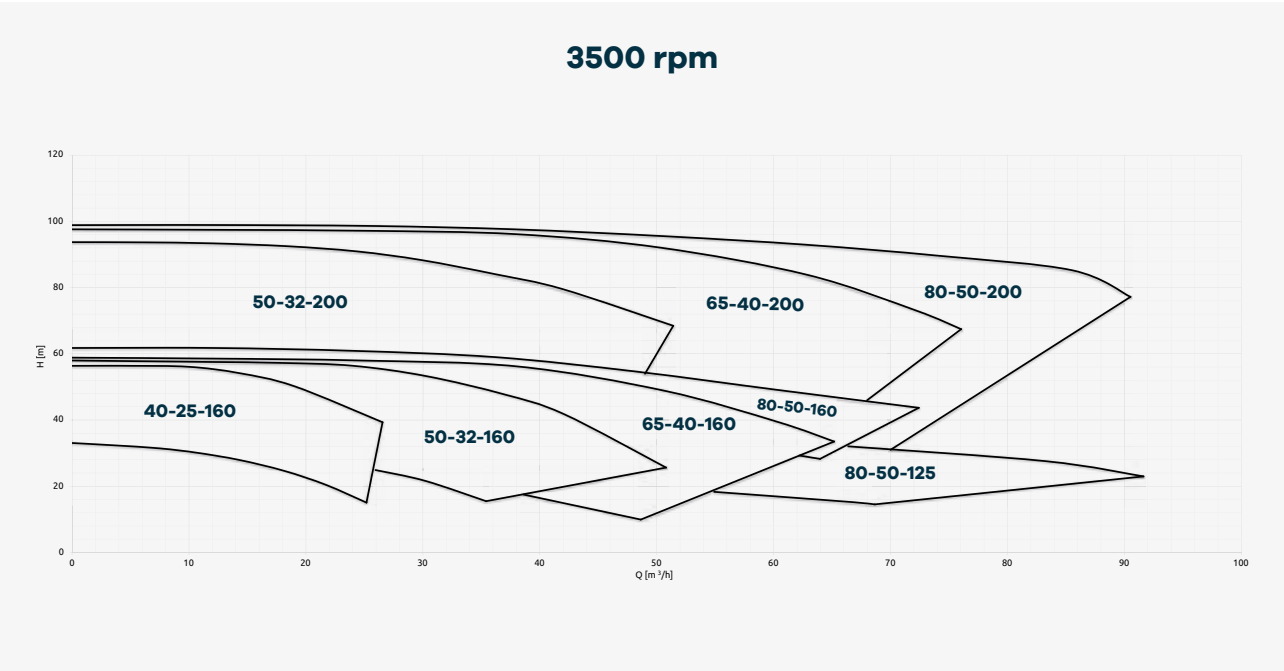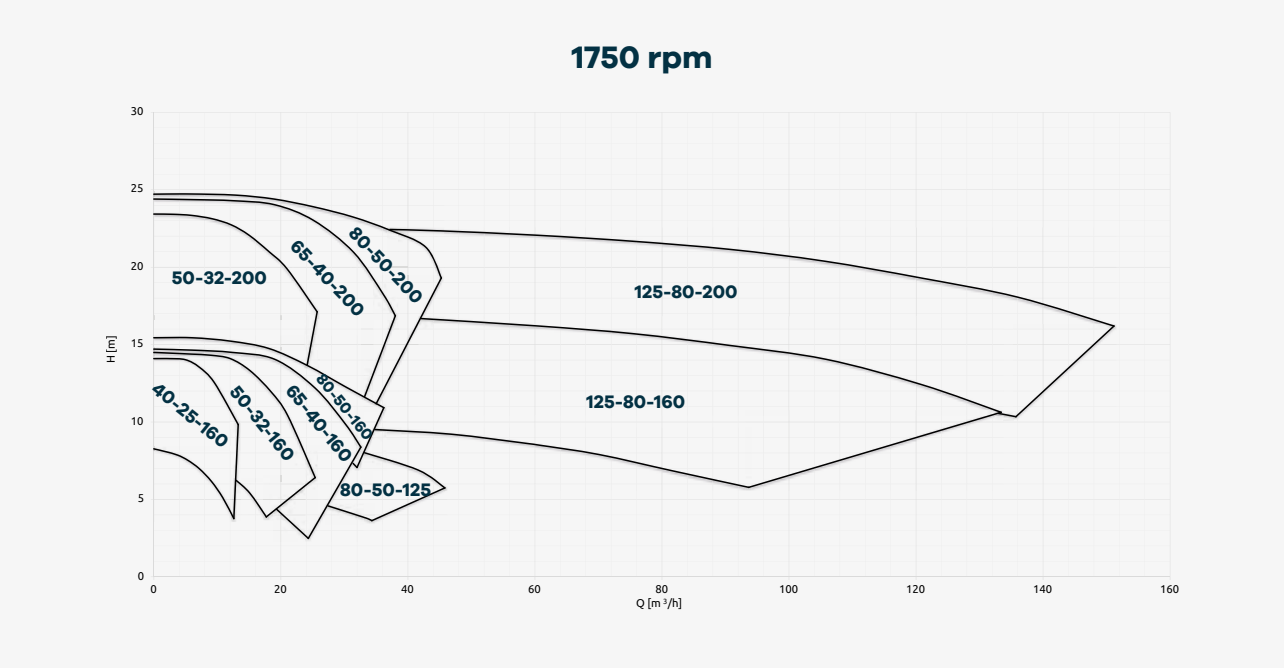



I dati non sono vincolanti e si riferiscono a test eseguiti con acqua a temperatura ambiente.
Per specifiche curve di prestazione contattare CDR Pompe S.R.L.

Curve Caratteristiche Girante radiale

50 Hz

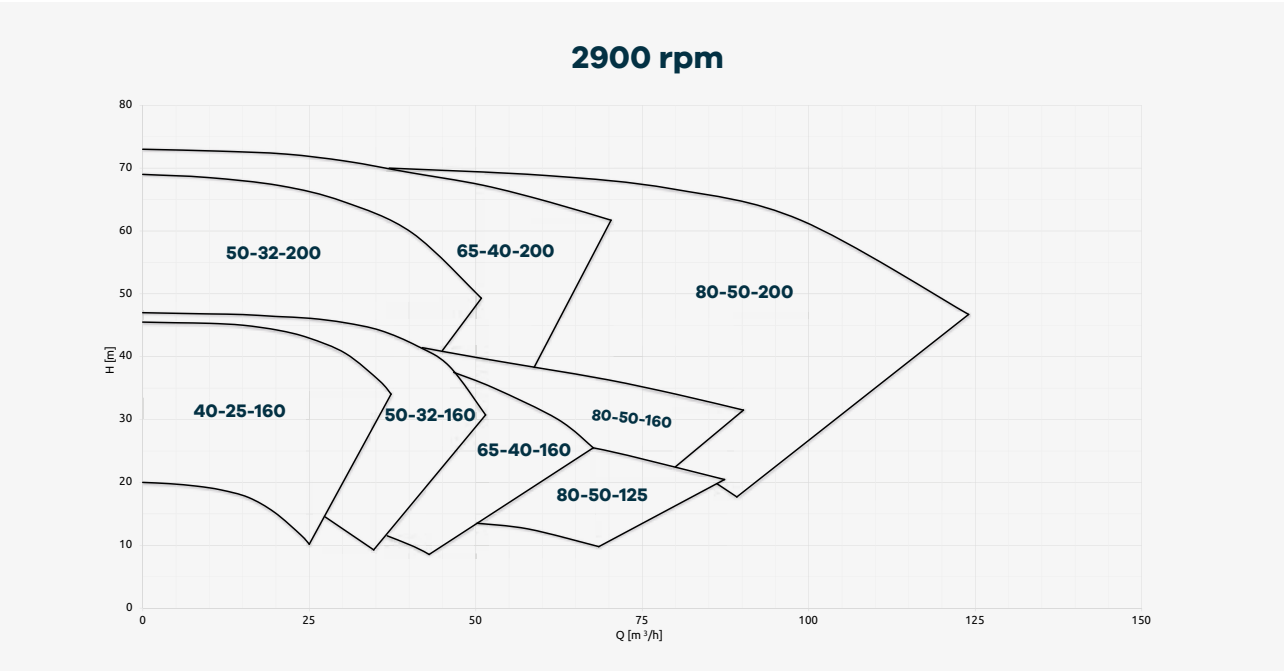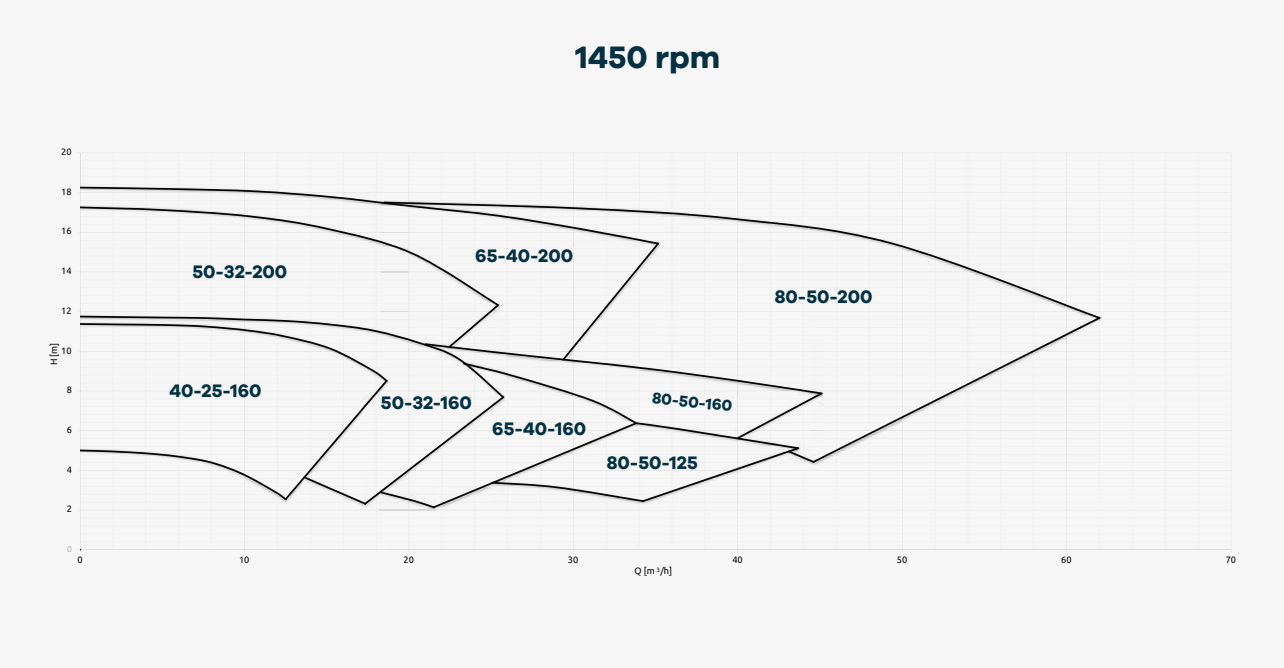

60 Hz

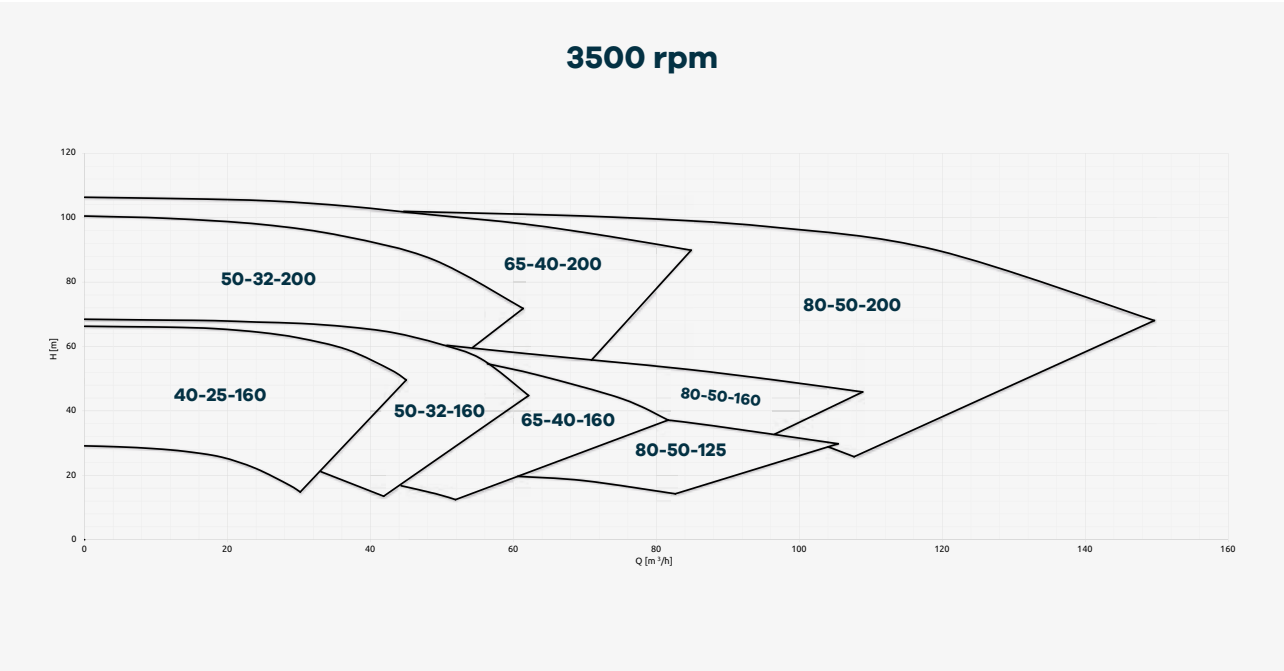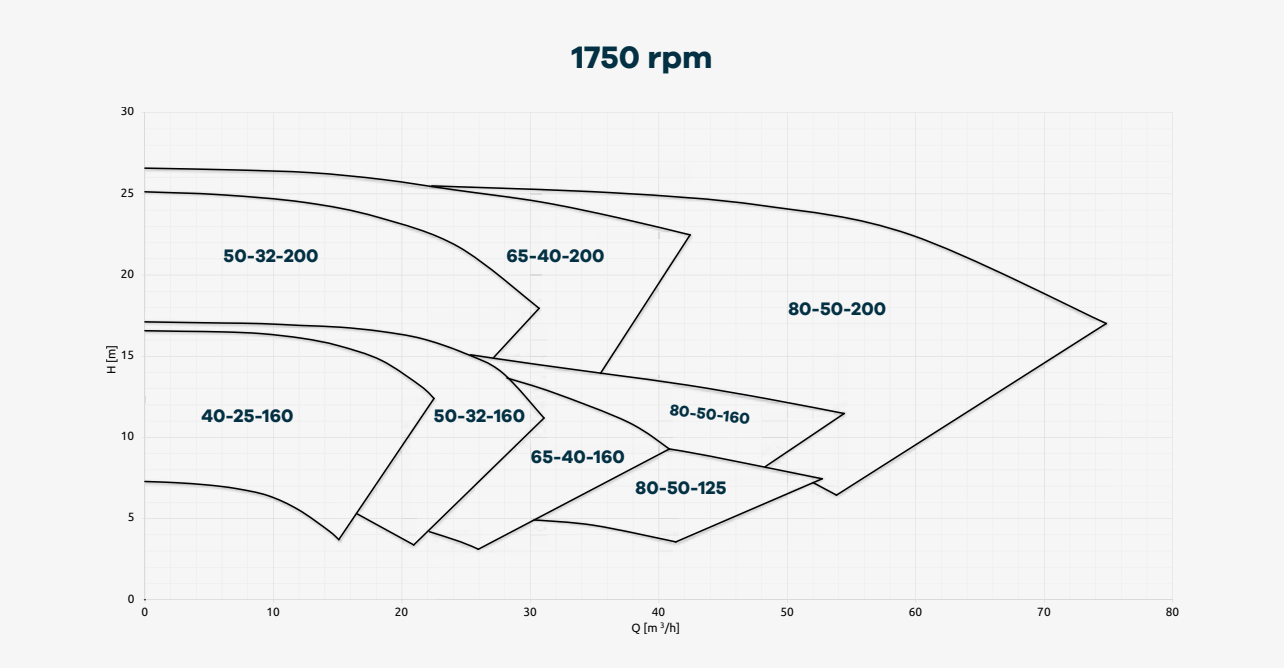

I dati non sono vincolanti e si riferiscono a test eseguiti con acqua a temperatura ambiente.
Per specifiche curve di prestazione contattare CDR Pompe S.R.L.

**CDR Pompe**

Via Raffaello Sanzio, 57
20021 Bollate (MI)
Tel. +39 02 9901941

www.cdrpompe.com

Caratteristiche tecniche:

I dati e le caratteristiche tecniche riportate nel catalogo non sono vincolanti. CDR Pompe SRL si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Pertanto i dati, le dimensioni, le prestazioni ed ogni altra informazione riportata sono indicativi e non vincolanti. Per ogni dettaglio tecnico si può richiedere il modulo di aggiornamento prodotto.